１：５ 映像分配器

ＢＣ－１００５

取 扱 説 明 書

株式会社　エルモ社

目　次

ＫＲＡＭＥＲ業務用ビデオ機器をお買い求めいただきまして
ありがとうございました。
正しくお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書を
よくお読みいただき、大切に保存しておいて下さい。

■概　要

ＢＣ－１００５は、スタジオでの使用を目的とする、完全な放送用装置です。ＢＣ－１００５は、１つのビデオ入力ソース（コンポジットまたはコンポーネント）を５個の出力に分配します。すべての出力はＤＣカップリングです。

ユニットに内蔵されているユニークな機能により、前面パネルのタッチスイッチを介し、ご希望の型式、すなわちコンポジットビデオの場合はブラックレベル、ＲＧＢ信号の場合はシグナル・ボトム・チップを選択することができます。

■接続・操作

コンポジットまたはコンポーネントビデオソースを本機のビデオ入力に接続し、前面パネルのタッチスイッチの１つを押してＤＣレベルを選択します。コンポジットビデオソースを使用している場合、ＢＬＡＣＫのスイッチを押すとスイッチ内のＬＥＤが点灯します。ＲＧＢソースを使用している場合、ＴＩＰのスイッチを押して下さい。ＧＲＥＥＮで同期を取る場合は、ＢＬＡＣＫのスイッチを使って下さい。

出力ソケットに、最大５台までのビデオ／コンポーネントアクセプタを接続します。

ループが必要な場合、２台目のユニットをループソケットに接続し、最初のユニットの終端トグルスイッチをＨｉ－Ｚ、２台目のユニットのスイッチを７５Ωに設定します。

ソース，アクセプタおよび本機を作動させます。

■用　途

・ビデオやコンポーネント信号供給を目的とする、スタジオでの使用
・１つのソースから複数の場所へ供給する、店舗やショールームでの使用
・セキュリティー監視およびその他のＣＣＴＶ
・ビデオ信号分配を目的とする病院，学校，アパート内での使用


■適用・ヒント

・ループ機能により、出力数を最大５００台まで増設が可能
・コンピュータグラフィックスやＶＧＡ　ＲＧＢ信号を供給可能
・信号修正および増強のため、本機の前にエンハンサーを使用して下さい

■機器仕様

映像入力	1V（p－p）／75Ω　終端切換　ループ端子付 1系統（BNC）
映像出力	1V（p－p）／75Ω　5分配出力（BNC）　※コンポジットビデオｏｒRGBS
映像周波数特性	DC～110MHz
映像リニアリティ	0．5%（最大）
DCクランプ	OVDC Black Level or Signal Bottom TIP　※パネルスイッチにて選択可
最大映像出力	3V（p－p）／75Ω
映像S／N比	70dB以上
電　　源	AC100V　50／60Hz
消費電力	7W
外形寸法	幅482（432）mm，高さ44mm，奥行197mm　EIA規格1Uサイズ （　）内寸法はフロントパネル部を除いた本体寸法
質　　量	2．7kg

■外観・各部名称

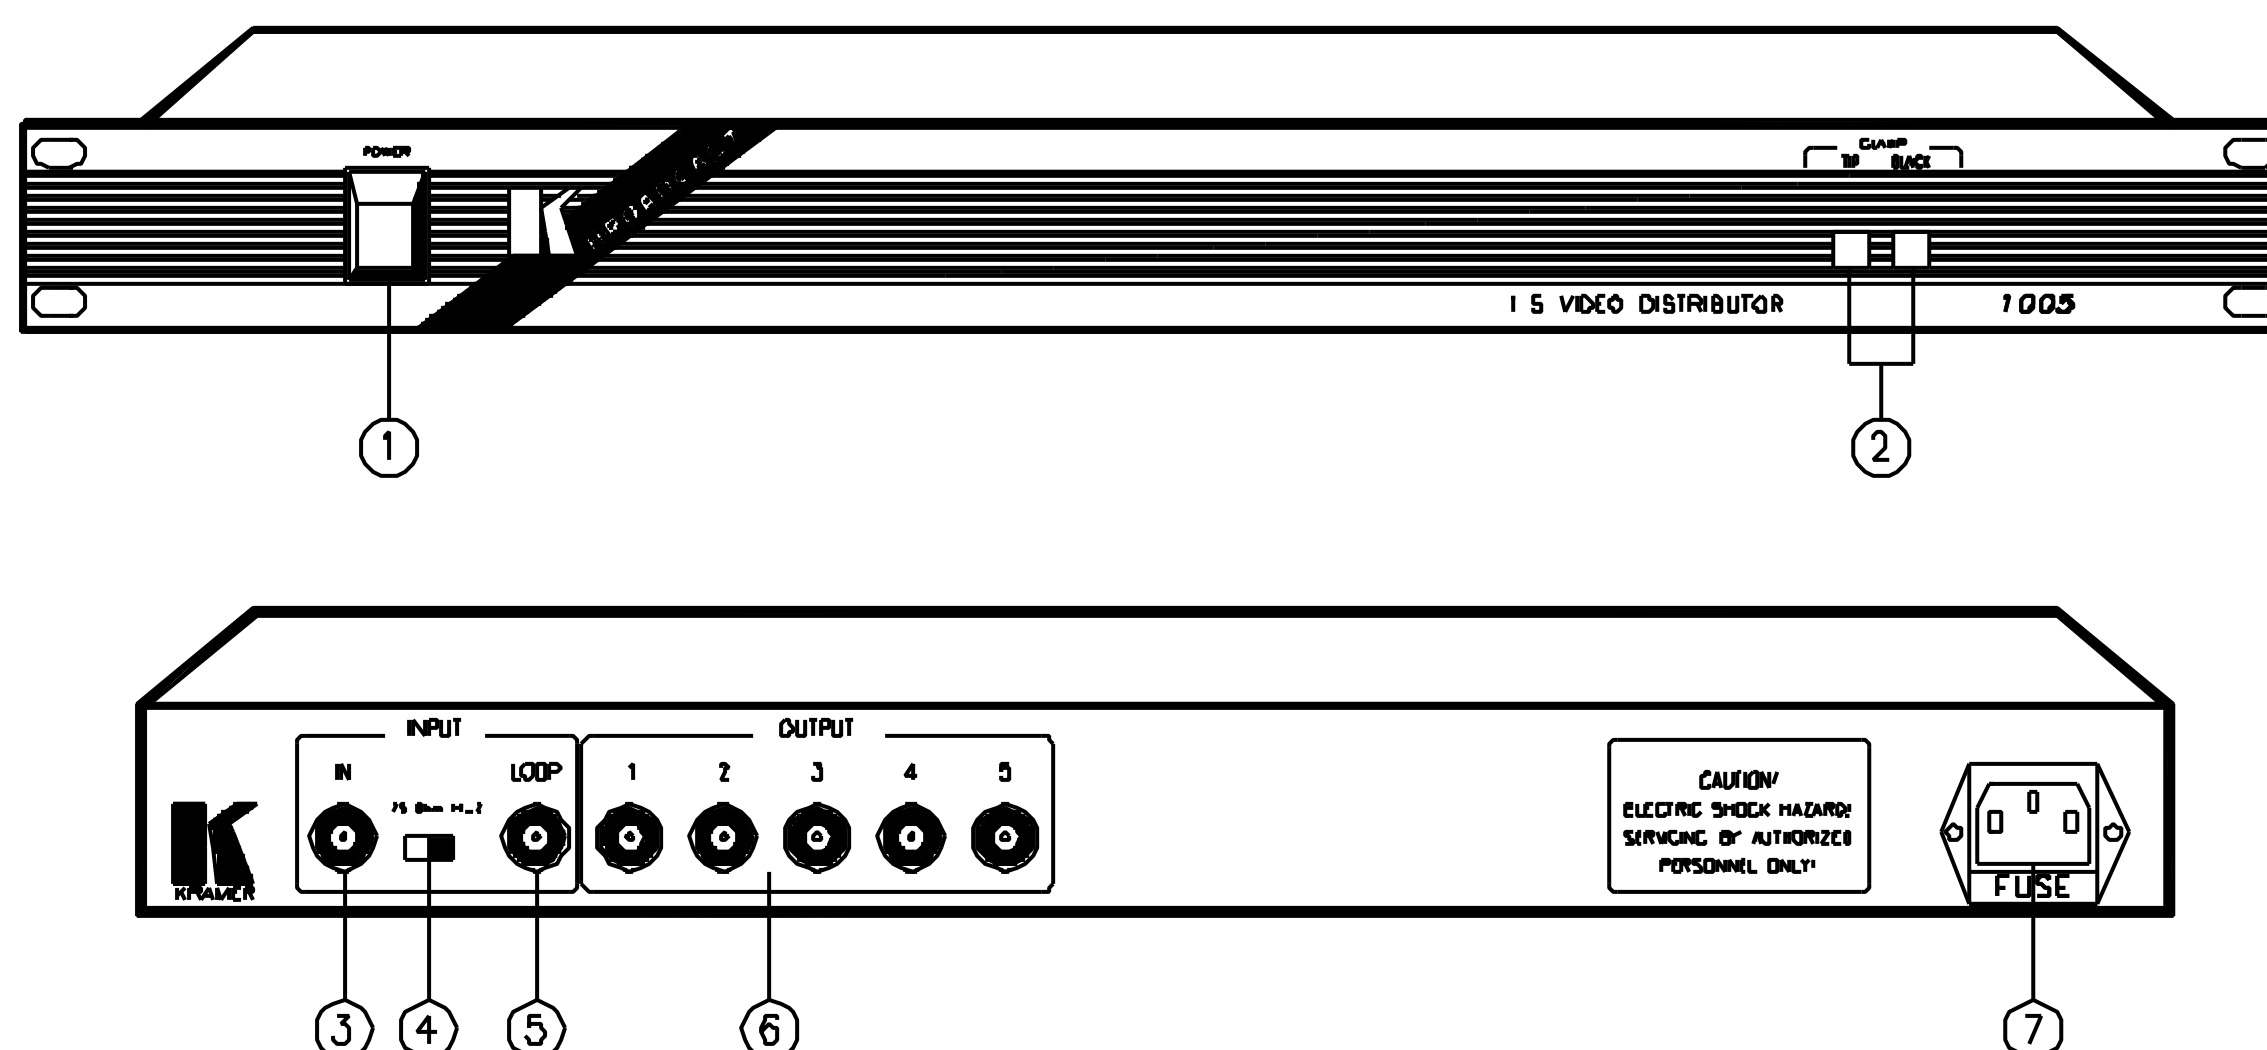

①電源スイッチ
②クランプスイッチ
③映像入力
④終端切換
⑤ループ端子
⑥映像出力（5分配）
⑦電源・ヒューズ

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。